

INTERLUDE 15 XL² L'OSSATURE DÉCORATIVE À DOUBLE JOINT CREUX : UNE EXCLUSIVITÉ D'ARMSTRONG


Reconnu comme l'un des leaders mondiaux pour la fabrication et la commercialisation de plafonds acoustiques, ARMSTRONG s'illustre aujourd'hui sur le marché des systèmes de suspension avec INTERLUDE 15 XL². Unique sur le marché, cette nouvelle ossature fine de 15 mm se distingue par son design à son double joint creux et sa facilité de mise en œuvre. Solution décorative pour les espaces de travail ou de réception, elle séduit architectes et autres prescripteurs du bâtiment. Alternative attractive à la traditionnelle ossature à joint creux, INTERLUDE XL² offre une esthétique et une flexibilité qui font de ce nouveau produit un atout pour les professionnels en quête d'efficacité et d'élégance.

■ MAÎTRISE ESTHÉTIQUE ET TECHNIQUE DES PLAFONDS

Particulièrement design, INTERLUDE XL² est dotée d'une semelle centrale arrondie qui, une fois les dalles posées, crée un double joint creux. Grâce à ce dispositif unique, l'ossature se fond complètement dans le décor du plafond et en accentue l'aspect monolithique. L'ossature est disponible en blanc standard pour s'harmoniser parfaitement avec l'offre ARMSTRONG, y compris pour TECH ZONE, la dernière innovation produit de l'entreprise.

INTERLUDE 15 XL² est techniquement bien étudiée pour assurer une coupe et une pose simple et rapide. Son nez XL de type harpon permet de verrouiller le système. Le poinçonnage augmente la rigidité et la résistance à la torsion des éléments. En acier galvanisé à chaud, INTERLUDE 15 XL² offre une meilleure résistance à la corrosion que les solutions électro galvanisées et donc une plus grande durabilité.

Autre plus-value du produit : l'absence de coupe d'onglets au niveau du profil porteur assure une grande flexibilité des modules, sans avoir recours à des dimensions spéciales. Cette caractéristique facilite le calepinage et la gestion de chantier apportant gain de temps, optimisation de l'espace et réduction de la charge de travail pour le poseur.

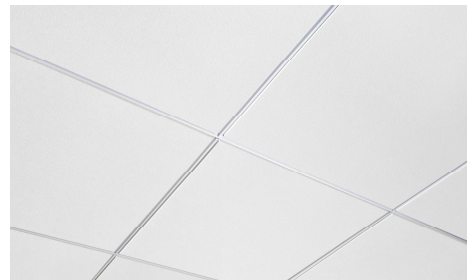

Ossatures Interlude XL²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES INTERLUDE XL²

- Disponible en modules 600, 1200, 675, 1350 et multiples
- Fabrication en acier galvanisé à chaud
- ≤25 % de matériaux recyclables
- Connexion de porteur à porteur par bulbe aminci
- Système complet de porteurs et d'entretoises, installation par harpon
- Disponible en blanc standard

Visuels disponibles sur simple demande au :

Service de Presse : CABINET VERLEY
Contacts : Djaméla BOUABDALLAH et Ousmane NDIAYE
Tél. : 01 47 60 22 62 – Fax : 01 47 81 38 68
ousmane@cabinet-verley.com - www.cabinet-verley.com